

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Радиальные сферические подшипники скольжения, пара скольжения: сталь - полимер PTFE, серия G, по стандарту DIN ISO 12240-1

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Наружное кольцо:

цельное из термообработанной закаленной стали, композитная вставка из полимера PTFE, с кромочными уплотнениями (-2RS) с обеих сторон

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, полированный и покрытый хромом

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

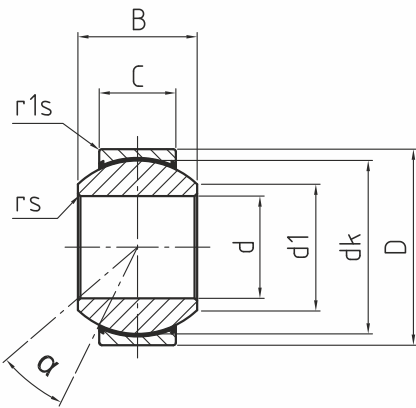

➤ **DGE**_{FW-2RS}

DGE_FW-2RS

Радиальные сферические подшипники скольжения

➤ Основная линейка изделий



Шифр заказа	Размеры (мм)						Размеры фаски		Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор		
Тип	d	d1	D	dk	B	C	rs	r1s	α (°)	(кг)	стат.Со (кН)	CN (мкм)	d	
DGE 15 FW-2RS	15	19,2	30	25	16	10		0,3	0,3	16	0,046	56	0 - 50	15
DGE 17 FW-2RS	17	21	35	29	20	12		0,3	0,3	19	0,078	78	0 - 50	17
DGE 20 FW-2RS	20	25,2	42	35,5	25	16		0,6	0,6	17	0,15	127	0 - 50	20
DGE 25 FW-2RS	25	28,5	47	40,7	28	18		0,6	0,6	17	0,19	166	0 - 50	25
DGE 30 FW-2RS	30	34,4	55	47	32	20		0,6	1	17	0,29	350	0 - 50	30
DGE 35 FW-2RS	35	39,8	62	53	35	22		0,6	1	16	0,39	462	0 - 60	35
DGE 40 FW-2RS	40	44,7	68	60	40	25		0,6	1	17	0,52	600	0 - 60	40
DGE 45 FW-2RS	45	50,1	75	66	43	28		0,6	1	15	0,68	737	0 - 60	45
DGE 50 FW-2RS	50	57,1	90	80	56	36		0,6	1	17	1,4	1150	0 - 60	50
DGE 60 FW-2RS	60	67	105	92	63	40		1	1	17	2	1475	0 - 72	60
DGE 70 FW-2RS	70	78,3	120	105	70	45		1	1	16	2,9	1875	0 - 72	70
DGE 80 FW-2RS	80	87,2	130	115	75	50		1	1	14	3,5	2300	0 - 72	80
DGE 90 FW-2RS	90	98,4	150	130	85	55		1	1	15	5,4	2862	0 - 85	90
DGE 100 FW-2RS	100	111,2	160	140	85	55		1	1	14	6	3075	0 - 85	100
DGE 110 FW-2RS	110	124,9	180	160	100	70		1	1	12	9,7	4475	0 - 85	110
DGE 120 FW-2RS	120	138,5	210	180	115	70		1	1	16	14	5025	0 - 85	120
DGE 140 FW-2RS	140	152	230	200	130	80		1	1	16	19	6400	0 - 100	140
DGE 160 FW-2RS	160	180	260	225	135	80		1,1	1,1	16	24,7	7200	0 - 100	160
DGE 180 FW-2RS	180	196,2	290	250	155	100		1,1	1,1	14	35,9	10000	0 - 100	180
DGE 200 FW-2RS*	200	220	320	275	165	100		1,1	1,1	15	45,3	11000	0 - 100	200
DGE 220 FW-2RS*	220	243,7	340	300	175	100		1,1	1,1	16	51,1	12000	0 - 100	220
DGE 240 FW-2RS*	240	263,7	370	325	190	110		1,1	1,1	15	65,1	14250	0 - 110	240
DGE 260 FW-2RS*	260	283,7	400	350	205	120		1,1	1,1	15	82,4	16750	0 - 110	260
DGE 280 FW-2RS*	280	310,7	430	375	210	120		1,1	1,1	15	97,2	18000	0 - 110	280

* по запросу