

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Шарнирные наконечники для гидравлических устройств с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, внутренняя резьба с прорезью и зажимом, по стандарту DIN 24338

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

кованная термообработанная сталь

Наружное кольцо:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованное, фосфатированное, канавка и отверстия для смазывания

Шаровой шарнир:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованный и фосфатированный

Техобслуживание:


требующие обслуживания изделия, допускается смазывание

Пресс-масленка:

по стандарту DIN 71 412 H1 (с типоразмера 16), другие конструкции на стр. 040

Допуски:

страницы 032 - 039

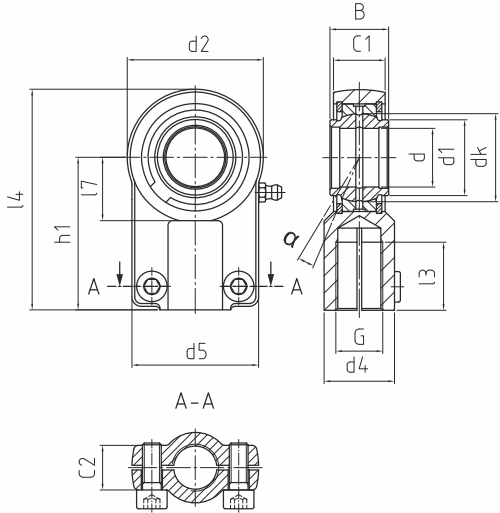

➤ DGIHN^{-K_LO}

DGIHN-K_LO

Шарнирные наконечники для гидравлических устройств

➤ Основная линейка изделий



Шифр изделия		Размеры (мм)															Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор	
Тип		d	d1	d2	d4	d5	dk	G	B	C1		C2	l3	l4	l7	h1					d
Правосторонняя резьба (DGIHN-K)	Левосторонняя резьба (DGIHN-KL)																α (°)	(кг)	стат. C _o (кН)	CN (мкм)	
	DGIHN-K / DGIHN-KL 12 LO	12	15,5	32	16,5	32	18	M 12 x 1,25	12	11		15	17	54	14	38	4	0,1	19,6	8 - 82	12
	DGIHN-K / DGIHN-KL 16 LO	16	20	40	21	40	23	M 14 x 1,5	16	14		14	19	64	18	44	4	0,2	29,2	8 - 82	16
	DGIHN-K / DGIHN-KL 20 LO	20	25	47	25	47	29	M 16 x 1,5	20	17		17	23	77	22	52	4	0,4	38,4	8 - 82	20
	DGIHN-K / DGIHN-KL 25 LO	25	30,5	58	30	54	35,5	M 20 x 1,5	25	22		19	29	96	27	65	4	0,66	62,4	8 - 100	25
	DGIHN-K / DGIHN-KL 32 LO	32	37	71	38	66	44	M 27 x 2	32	28		22	37	118,5	32	80	4	1,2	91,2	8 - 100	32
	DGIHN-K / DGIHN-KL 40 LO	40	46	90	47	80	53	M 33 x 2	40	33		26	46	146	41	97	4	2,1	163,2	8 - 120	40
	DGIHN-K / DGIHN-KL 50 LO	50	57	109	58	96	66	M 42 x 2	50	41		32	57	179,5	50	120	4	4,4	248	8 - 120	50
	DGIHN-K / DGIHN-KL 63 LO	63	71,5	136	70	114	83	M 48 x 2	63	53		38	64	213	62	140	4	7,6	344	8 - 142	63
	DGIHN-K / DGIHN-KL 70 LO	70	78	155	80	135	92	M 56 x 2	70	57		42	76	245	70	160	4	9,5	432	8 - 142	70
	DGIHN-K / DGIHN-KL 80 LO	80	91	170	90	148	105	M 64 x 3	80	67		48	86	270,5	78	180	4	14,5	556	8 - 142	80
	DGIHN-K / DGIHN-KL 90 LO	90	99	185	100	160	115	M 72 x 3	90	72		52	91	296	85	195	4	17	600	8 - 165	90
	DGIHN-K / DGIHN-KL 100 LO	100	113	210	110	178	130	M 80 x 3	100	85		62	96	322	98	210	4	28	848	8 - 165	100
	DGIHN-K / DGIHN-KL 110 LO*	110	124	235	125	190	140	M 90 x 3	110	88		62	106	364	105	235	4	32	960	8 - 165	110
	DGIHN-K / DGIHN-KL 125 LO*	125	138	265	135	200	160	M 100 x 3	125	103		72	113	405	120	260	4	43	1144	8 - 165	125
	DGIHN-K / DGIHN-KL 160 LO*	160	177	326	165	250	200	M 125 x 4	160	130		82	126	488	150	310	4	82,5	1760	8 - 165	160

* по запросу