

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Радиальные сферические подшипники скольжения, пара скольжения: сталь - полимер PTFE, серия G, по стандарту DIN ISO 12240-1

↗ Индивидуальные изделия по заказу

Наружное кольцо:

термообработанная сталь, композитная вставка из бронзы с полимером PTFE

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, полированный, до типоразмера 12 покрытый хромом

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

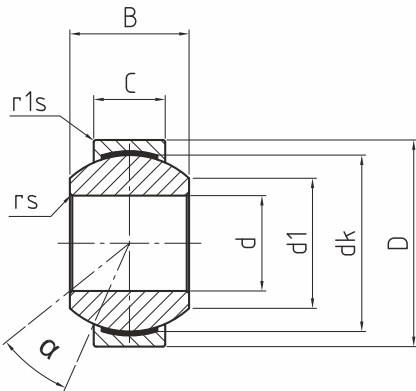

↗ **DGE**_{FW}

DGE_FW

Радиальные сферические подшипники скольжения

↗ Основная линейка изделий



Шифр заказа	Размеры (мм)							Размеры фаски		Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор	
Тип	d	d1	D	dk	B	C		rs	r1s	α (°)	(кг)	стат.Со (кН)	CN (мкм)	d
DGE 06 FW	6	9	16	13	9	5		0,3	0,3	21	0,008	14	4 - 28	6
DGE 08 FW	8	11	19	16	11	6		0,3	0,3	21	0,014	21	4 - 28	8
DGE 10 FW	10	13	22	18	12	7		0,3	0,3	18	0,021	28	4 - 28	10
DGE 12 FW	12	16	26	22	15	9		0,3	0,3	18	0,033	45	4 - 28	12
DGE 15 FW	15	19	30	25	16	10		0,3	0,3	16	0,049	56	5 - 35	15
DGE 17 FW	17	21	35	29	20	12		0,3	0,3	19	0,083	78	5 - 35	17
DGE 20 FW	20	24	42	35,5	25	16		0,3	0,3	17	0,153	127	5 - 35	20
DGE 25 FW	25	29	47	40,7	28	18		0,6	0,6	17	0,203	166	6 - 44	25
DGE 30 FW	30	34	55	47	32	20		0,6	0,6	17	0,304	212	6 - 44	30