

Классическая линейка изделий **DURBAL®**

Высокопрочные шарнирные наконечники с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, серия К, наружная резьба, по стандарту DIN ISO 12240-4

↗ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

кованая закаленная сталь, катанная резьба, гальванизированные поверхности, без соединений хрома (Cr VI)

Наружное кольцо:

подшипниковая латунь, канавка и отверстия для смазывания

Шаровой шарнир:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, полированный и покрытый хромом

Техобслуживание:


требующие обслуживания изделия, допускается смазывание

Пресс-масленка:

по стандарту DIN 3405 D1/A, типоразмер 5 без пресс-масленки, другие конструкции пресс-масленок на стр. 040

Допуски:

страницы 032 - 039

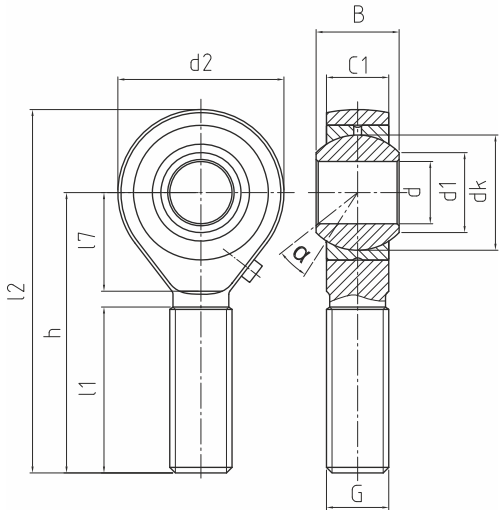

↗ **BEMN**

BEMN

Высокопрочные шарнирные наконечники

↗ Классическая линейка изделий



Шифр заказа				Размеры (мм)										Угол наклона		Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор	
Тип	Правосторонняя резьба	Левосторонняя резьба		d	G	B	C1	h	d1	d2	dk	l1	l2	l7	α (°)	(кг)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)	d
	BEMN 05 - 20	-501	-502	5	M 5	8	6	33	7,7	18	11,11	20	42	9	13	0,013	6	5 - 30	5
	BEMN 06 - 20	-501	-502	6	M 6	9	6,75	36	8,9	20	12,7	22	46	12	13	0,02	7,5	5 - 30	6
	BEMN 08 - 20	-501	-502	8	M 8	12	9	42	10,3	24	15,87	25	54	15	13	0,03	11,9	5 - 30	8
	BEMN 10 - 20	-501	-502	10	M 10	14	10,5	48	12,9	28	19,05	29	62	15	13	0,055	14,5	5 - 30	10
	BEMN 12 - 20	-501	-502	12	M 12	16	12	54	15,4	32	22,22	33	70	19	13	0,085	17,5	5 - 40	12
	BEMN 14 - 20	-501	-502	14	M 14	19	13,5	60	16,8	36	25,4	36	78	20	15	0,14	25,1	5 - 40	14
	BEMN 16 - 20	-501	-502	16	M 16	21	15	66	19,3	42	28,57	40	87	22	15	0,21	28,5	5 - 40	16
	BEMN 18 - 20	-501	-502	18	M 18 x 1,5	23	16,5	72	21,8	46	31,75	44	95	25	15	0,28	44	5 - 40	18
	BEMN 20 - 20	-501	-502	20	M 20 x 1,5	25	18	78	24,3	50	34,92	47	103	28	15	0,38	50	10 - 50	20
	BEMN 22 - 20	-501	-502	22	M 22 x 1,5	28	20	84	25,8	54	38,1	51	111	26	15	0,48	57	10 - 50	22
	BEMN 25 - 20	-501	-502	25	M 24 x 2	31	22	94	29,5	60	42,85	57	124	30	15	0,64	70	10 - 50	25
	BEMN 30 - 20	-501	-502	30	M 30 x 2	37	25	110	34,8	70	50,8	66	145	35	15	1,1	90	10 - 50	30