

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Радиально-упорные сферические подшипники скольжения, пара скольжения: сталь - сталь, по стандарту DIN ISO 12240-2

Наружное кольцо:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованное, фосфатированное, с канавкой и отверстиями для смазывания

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, фосфатированный

Техобслуживание:

требующие обслуживания изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

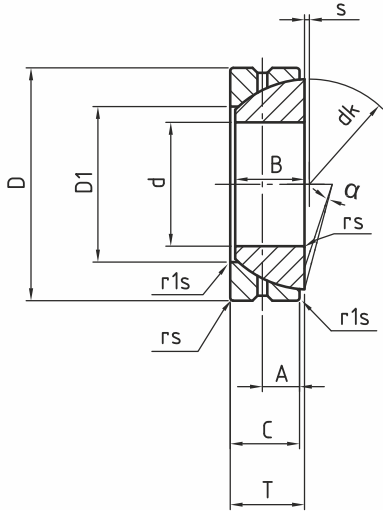

↗ Индивидуальные изделия по заказу

* по запросу

Шифр заказа	Размеры (мм)										Размер фаски		Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	
	Тип	d	dk	D	D1	A	B	C	s	T	rs	r1s	α (°)	(кг)	стат. Со (кН)	d
	DGE 25 SX	25	42,5	47	31,4	7,5	14	14	1	15	0,6	0,2	2,7	0,13	236	25
	DGE 28 SX	28	47	52	35,7	8	15	15	1	16	1	0,3	2,4	0,17	300	28
	DGE 30 SX	30	50	55	36,1	8,5	16	16	2	17	1	0,3	2,3	0,21	315	30
	DGE 32 SX	32	52	58	37,5	8,5	17	16	2	17	1	0,3	3	0,24	354	32
	DGE 35 SX	35	56	62	42,4	9	17	17	2	18	1	0,3	2,1	0,27	390	35
	DGE 40 SX	40	60	68	46,8	9,5	18	18	1,5	19	1	0,3	1,9	0,32	450	40
	DGE 45 SX	45	66	75	52,9	10	19	19	1,5	20	1	0,3	1,7	0,41	530	45
	DGE 50 SX	50	74	80	59,1	10	19	19	4	20	1	0,3	1,6	0,45	585	50
	DGE 55 SX	55	80	90	62	11,5	22	22	4	23	1,5	0,6	1,4	0,67	735	55
	DGE 60 SX	60	86	95	68,1	11,5	22	22	5	23	1,5	0,6	1,3	0,72	800	60
	DGE 65 SX	65	92	100	75,6	11,5	22	22	5	23	1,5	0,6	1,3	0,76	865	65
	DGE 70 SX	70	102	110	82,2	12,5	24	24	7	25	1,5	0,6	1,1	1	1040	70
	DGE 75 SX	75	107	115	84,4	12,5	25	24	7,9	25	1,5	0,6	2,5	1,1	1129	75
	DGE 80 SX	80	115	125	90,5	14,5	27	27	10	29	1,5	0,6	2	1,5	1250	80
	DGE 85 SX	85	122	130	94,8	14,5	29	26,5	9,4	29	1,5	0,6	2,5	1,6	1422	85
	DGE 90 SX	90	130	140	103,3	16	30	30	11	32	2	0,6	1,8	2,1	1600	90
	DGE 95 SX	95	135	145	104,4	16	32	29,5	10,8	32	2	0,6	2,5	2,2	1750	95
	DGE 100 SX	100	140	150	114,3	16	30	30	12	32	2	0,6	1,7	2,3	1760	100
	DGE 105 SX	105	148	160	113,8	17,5	35	32,5	12,3	35	2	0,6	2	2,9	2116	105
	DGE 110 SX	110	160	170	125,8	19	36	36	15	38	2,5	0,6	1,5	3,6	2360	110
	DGE 120 SX	120	170	180	135,4	19	36	36	17	38	2,5	0,6	1,4	3,9	2550	120
	DGE 130 SX*	130	190	200	148	22,5	42	42	20	45	2,5	0,6	1,9	5,9	3200	130
	DGE 140 SX*	140	200	210	160,6	22,5	42	42	20	45	2,5	0,6	1,8	6,3	3450	140
	DGE 150 SX*	150	213	225	170,9	24	45	45	21	48	3	1	1,7	7,7	3900	150
	DGE 160 SX*	160	225	240	181,4	25,5	48	48	21	51	3	1	1,6	9,4	4500	160
	DGE 170 SX*	170	250	260	194,3	28,5	54	54	27	57	3	1	1,4	12	5500	170
	DGE 180 SX*	180	260	280	205,5	32	61	61	21	64	3	1	1,3	17	6700	180
	DGE 190 SX*	190	275	290	211,8	32	61	61	29	64	3	1	1,3	18	6950	190
	DGE 200 SX*	200	290	310	229,2	35	66	66	26	70	3	1	1,6	22,5	7800	200

↗ **DGE**_{SX}

DGE_SX

Радиально-упорные сферические подшипники скольжения

↗ Основная линейка изделий

↗