

Классическая линейка изделий **DURBAL®**

Высокопрочные шарнирные наконечники с встроенными сферическими подшипниками скольжения, серии Е / ЕН, наружная резьба, по стандарту DIN ISO 12240-4

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

термообработанная закаленная сталь, гальванизированные поверхности, без соединений хрома (Сг VI)

Скользящее кольцо:

из полиамида (PTFE) армированного стекловолокном

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, полированный и покрытый хромом

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

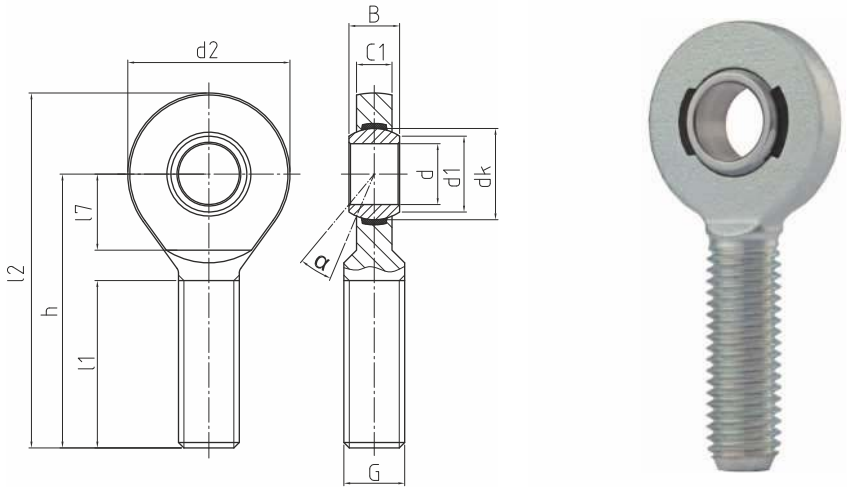

Шифр заказа			Размеры (мм)											Угол наклона	Вес	Грузоподъемность		Радиальный зазор	
Тип	Правосторонняя резьба	Левосторонняя резьба	d	G	B	C1	h	d1	d2	dk	l1	l2	l7	α (°)	(кг)	дин. С (кН)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)	d
ЕМ 06 - 20	-501	-502	6	M 6	6	4	36	8	20	10	22	46	11	13	0,014	2,5	6,4	0 - 10	6
ЕМ 08 - 20	-501	-502	8	M 8	8	5	42	10	23	13	25	53,5	12	15	0,024	4,2	11	0 - 10	8
ЕМ 10 - 20	-501	-502	10	M 10	9	6	48	13	28	16	29	62	15	12	0,041	6,4	16,8	0 - 10	10
ЕМ 12 - 20	-501	-502	12	M 12	10	7	54	15	32	18	33	70	15	10,5	0,067	9,2	23	0 - 10	12
ЕМ 15 - 20	-501	-502	15	M 14	12	9	63	18	38	22	36	82	18	8,5	0,11	13,4	39,6	0 - 10	15
ЕМ 17 - 20	-501	-502	17	M 16	14	10	69	20	44	25	40	91	23	10	0,163	19,2	54,1	0 - 10	17
ЕМ 20 - 20	-501	-502	20	M 20 x 1,5	16	12	78	24	51	29	47	103,5	25	9	0,27	25,2	76,7	0 - 10	20
ЕМ 25 - 20	-501	-502	25	M 24 x 2	20	16	94	29	62	35,5	57	125	32	7,5	0,508	42,4	119,1	0 - 10	25
ЕМ 30 - 20	-501	-502	30	M 30 x 2	22	18	110	34	70	40,7	66	145	35	6	0,785	54	141,8	0 - 10	30
ЕМ 35 - 20	-501	-502	35	M 36 x 3	25	20	140	39	82	47	92	181	38	6,5	1,33	70,4	180,8	0 - 10	35
ЕМ 40 - 20	-501	-502	40	M 42 x 3	28	22	145	45	92	53	94	191	42	7	1,89	86	222,6	0 - 10	40
ЕМ 40 - 21	-501	-502	40	M 39 x 3	28	22	150	45	92	53	99	196	42	7	1,785	86	222,6	0 - 10	40
ЕМ 45 - 20	-501	-502	45	M 45 x 3	32	25	165	50	102	60	100	216	50	7,5	2,62	107	276,2	0 - 10	45
ЕМ 45 - 21	-501	-502	45	M 42 x 3	32	25	163	50	102	60	98	214	50	7,5	2,43	107	276,2	0 - 10	45
ЕМ 50 - 20	-501	-502	50	M 52 x 3	35	28	195	55	112	66	120	251	60	6,5	3,865	132	339,2	0 - 10	50
ЕМ 50 - 21	-501	-502	50	M 45 x 3	35	28	185	55	112	66	110	241	60	6,5	3,225	132	339,2	0 - 10	50
ЕМ 60 - 20	-501	-502	60	M 60 x 4	44	36	225	66	135	80	140	292,5	70	6,5	6,4	208	532,1	0 - 10	60
ЕМ 60 - 21	-501	-502	60	M 52 x 3	44	36	210	66	135	80	125	277,5	70	6,5	5,43	208	532,1	0 - 10	60

ЕМ

Высокопрочные шарнирные наконечники

➤ Классическая линейка изделий