

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Шарнирные наконечники для гидравлических устройств с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, внутренняя резьба с прорезью и зажимом

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

кованная термообработанная сталь

Наружное кольцо:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованное, фосфатированное, канавка и отверстия для смазывания

Шаровой шарнир:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованный и фосфатированный

Техобслуживание:


требующие обслуживания изделия, допускается смазывание

Пресс-масленка:

по стандарту DIN 71 412 Н1, другие конструкции на стр. 040

Допуски:

страницы 032 - 039

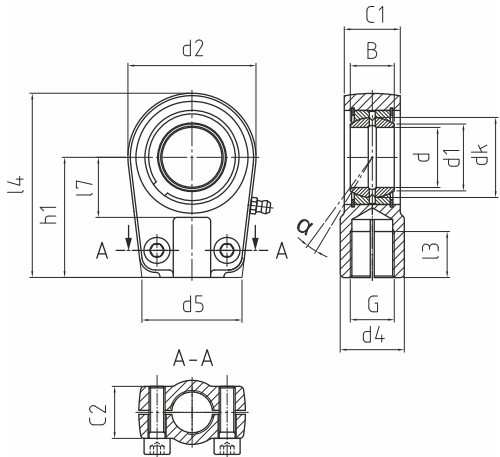

➤ **DGIHR**^{-K_DO}

DGIHR-K_DO

Шарнирные наконечники для гидравлических устройств

➤ Основная линейка изделий



Шифр изделия		Размеры (мм)														Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор		
		d	d1	d2	d4	d5	dk	G	B	C1	C2	l3	l7	l4	h1				CN (мкм)	d	
Тип																α (°)	(кг)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)	d	
Правосторонняя резьба (DGIHR)	Левосторонняя резьба (DGIHL)																				
DGIHR-K / DGIHL-K 20 DO		20	24,2	56	25	46	29	M 16 x 1,5	16	19		17	17	25	80	50	9	0,43	57,6	8 - 100	20
DGIHR-K / DGIHL-K 25 DO		25	29,3	56	25	46	35,5	M 16 x 1,5	20	23		21	17	28	80	50	7	0,48	57,6	8 - 100	25
DGIHR-K / DGIHL-K 30 DO		30	34,2	64	32	50	40,7	M 22 x 1,5	22	28		26	23	30	94	60	6	0,74	84,8	8 - 100	30
DGIHR-K / DGIHL-K 35 DO		35	39,8	78	40	66	47	M 28 x 1,5	25	30		28	29	38	112	70	6	1,2	122,4	8 - 100	35
DGIHR-K / DGIHL-K 40 DO		40	45	94	49	76	53	M 35 x 1,5	28	35		33	36	45	135	85	7	2	200	8 - 120	40
DGIHR-K / DGIHL-K 50 DO		50	55,9	116	61	90	66	M 45 x 1,5	35	40		37	46	55	168	105	6	3,8	292	8 - 120	50
DGIHR-K / DGIHL-K 60 DO		60	66,8	130	75	120	80	M 58 x 1,5	44	50		46	59	65	200	130	6	5,4	320	8 - 120	60
DGIHR-K / DGIHL-K 70 DO		70	77,9	154	86	130	92	M 65 x 1,5	49	55		51	66	75	232	150	6	8,5	432	8 - 142	70
DGIHR-K / DGIHL-K 80 DO		80	89,4	176	105	160	105	M 80 x 2	55	60		55	81	80	265	170	6	12	536	8 - 142	80
DGIHR-K / DGIHL-K 90 DO		90	98,1	206	124	180	115	M 100 x 2	60	65		60	101	90	323	210	5	21,5	784	8 - 165	90
DGIHR-K / DGIHL-K 100 DO		100	109,5	231	138	200	130	M 110 x 2	70	70		65	111	105	360	235	7	27,5	896	8 - 165	100
DGIHR-K / DGIHL-K 110 DO*		110	121,2	266	152	220	140	M 120 x 3	70	80		74	125	115	407,5	265	6	40,5	1360	8 - 165	110
DGIHR-K / DGIHL-K 120 DO*		120	135,5	340	172	257	160	M 130 x 3	85	90		84	135	140	490	310	6	76	2320	8 - 165	120

* по запросу

С кромочными уплотнениями (-2RS) с обеих сторон или со сферическими подшипниками скольжения DGE_UK (-2RS), DGE_LO, DGE_HO (-2RS), DGEГ_ES (-2RS)