

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Стандартные шарнирные наконечники с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, серия К, внутренняя резьба, по стандарту DIN ISO 12240-4 и резьба по стандарту DIN ISO 8139

↗ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

термообработанная сталь, гальванизированные поверхности, без соединений хрома (Cг VI)

Наружное кольцо:

подшипниковая латунь, канавка и отверстия для смазывания

Шаровой шарнир:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованный и полированный

Техобслуживание:


требующие обслуживания изделия, допускается смазывание

Пресс-масленка:

по стандарту DIN 3405 D1/A, с типоразмера 18 пресс-масленка как на поз. «1»,другие конструкции на стр. 040

Допуски:

страницы 032 - 039

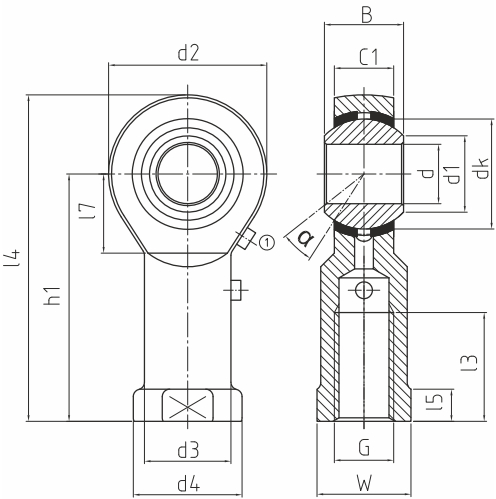

↗DPHS

DPHS
Стандартные шарнирные наконечники

↗ Основная линейка изделий



Шифр изделия		Размеры [мм]																			Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор	
Тип		d	d1	d2	d3	d4	dk	G	B	C1		l3	l4	l5	l7	W	h1								
Правосторонняя резьба (DPHS)	Левосторонняя резьба (DPHSL)																	α [°]	(кг)	стат. C ₀ [кН]	CN [мкм]	d			
	DPHS / DPHSL 04*	4	6,5	14	8	9,5	9,525	M 4 x 0,7	7	5,25			8	31	4	7	8	24	13	0,009	4	8 - 55	4		
	DPHS / DPHSL 05	5	7,7	16	8,5	11	11,1	M 5	8	6			10	35	4	8	9	27	13	0,016	4,6	8 - 55	5		
	DPHS / DPHSL 06	6	8,9	18	10	13	12,7	M 6	9	6,75			12	39	5	9	11	30	13	0,022	5,8	8 - 55	6		
	DPHS / DPHSL 08	8	10,3	22	12,5	16	15,88	M 8	12	9			16	47	5	11	14	36	14	0,047	9,3	8 - 55	8		
	DPHS / DPHSL 10	10	12,9	26	15	19	19,05	M 10	14	10,5			20	56	6,5	13	17	43	13	0,077	11,6	8 - 55	10		
	DPHS / DPHSL 10 M10 x 1,25	10	12,9	26	15	19	19,05	M 10 x 1,25	14	10,5			20	56	6,5	13	17	43	13	0,077	11,6	8 - 55	10		
	DPHS / DPHSL 12	12	15,4	30	17,5	22	22,23	M 12	16	12			22	65	6,5	15	19	50	13	0,1	13,6	8 - 55	12		
	DPHS / DPHSL 12 M12 x 1,25	12	15,4	30	17,5	22	22,23	M 12 x 1,25	16	12			22	65	6,5	16	19	50	13	0,1	13,6	8 - 55	12		
	DPHS / DPHSL 14	14	16,8	34	20	25	25,4	M 14	19	13,5			25	74	8	17	22	57	16	0,16	19,2	8 - 55	14		
	DPHS / DPHSL 14 M14 x 1,5	14	16,8	34	20	25	25,4	M 14 x 1,5	19	13,5			25	74	8	17	22	57	16	0,16	19,2	8 - 55	14		
	DPHS / DPHSL 16	16	19,3	40	22	27	28,58	M 16	21	15			28	84	8	20	22	64	15	0,22	22,8	8 - 55	16		
	DPHS / DPHSL 16 M16 x 1,5	16	19,3	40	22	27	28,58	M 16 x 1,5	21	15			28	84	8	20	22	64	15	0,22	22,8	8 - 55	16		
	DPHS / DPHSL 18	18	21,8	44	25	31	31,75	M 18 x 1,5	23	16,5			32	93	10	22	27	71	15	0,32	34	8 - 55	18		
	DPHS / DPHSL 20	20	24,3	50	27,5	34	34,93	M 20 x 1,5	25	18			33	102	10	25	30	77	14	0,42	34	8 - 55	20		
	DPHS / DPHSL 22	22	25,8	54	30	38	38,1	M 22 x 1,5	28	20			37	111	12	27	32	84	15	0,54	45,6	8 - 55	22		
	DPHS / DPHSL 25	25	29,5	60	33,5	42	42,86	M 24 x 2	31	22			42	124	12	30	36	94	15	0,73	54,4	8 - 55	25		
	DPHS / DPHSL 28*	28	32,3	66	37	46	47,63	M 27 x 2	35	24			48	136	14	33	41	103	15	0,98	60	8 - 55	28		
	DPHS / DPHSL 30	30	34,8	70	40	50	50,8	M 30 x 2	37	25			51	145	15	35	41	110	17	1,1	70,4	8 - 55	30		
	DPHS / DPHSL 30 M27 x 2	30	34,8	70	40	50	50,8	M 27 x 2	37	25			51	145	15	35	41	110	17	1,1	70,4	8 - 55	30		

* по запросу