

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Стандартные шарнирные наконечники с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, серия E, внутренняя резьба, по стандарту DIN ISO 12240-4

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

термообработанная сталь, гальванизированные поверхности, без соединений хрома (Cr VI)

Наружное кольцо:

цельное из закаленной термообработанной стали, с композитной вставкой из полимера PTFE, дополнительно с кромочными уплотнениями (-2RS) с обеих сторон

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный и полированный, до 12 типоразмера и в версиях с уплотнениями (-2RS) покрытый хромом

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

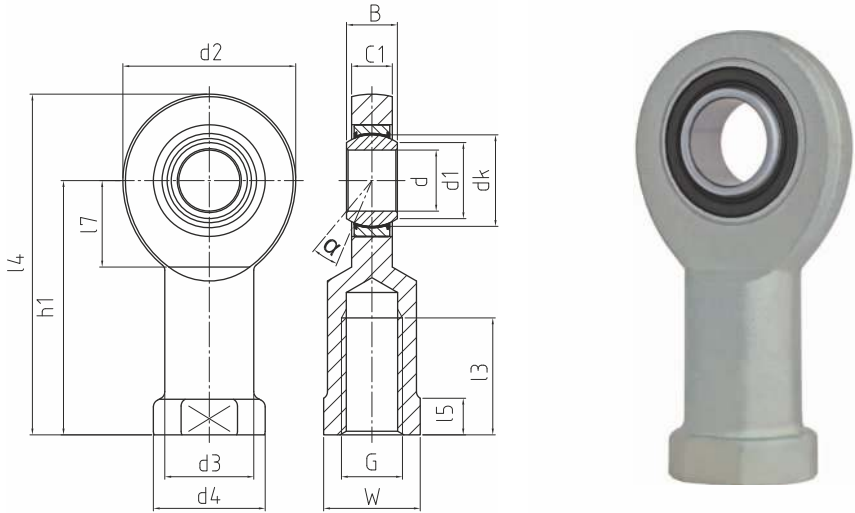

➤ **DGIR**_UK (-2RS)

DGIR_UK (-2RS)

Стандартные шарнирные наконечники

➤ Основная линейка изделий



Шифр изделия		Размеры (мм)																			Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор	
		d	d1	d2	d3	d4	dk	G		B	C1	l3	l4	l5	l7	W	h1								
Правосторонняя резьба (DGIR)	Левосторонняя резьба (DGIL)																	α (°)	(кг)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)	d			
	DGIR / DGIL 06 UK	6	8	21	10	13	10	6	M 6	4,4			11	40,5	5	12	11	30	13	0,021	6,6	0 - 32	6		
	DGIR / DGIL 08 UK	8	10	24	12,5	16	13		M 8	8	6		15	48	5	14	14	36	15	0,039	10,3	0 - 32	8		
	DGIR / DGIL 10 UK	10	13	29	15	19	16		M 10	9	7		20	57,5	6,5	15	17	43	12	0,061	14,1	0 - 32	10		
	DGIR / DGIL 12 UK	12	15	34	17,5	22	18		M 12	10	8		23	67	6,5	18	19	50	11	0,096	19,6	0 - 32	12		
	DGIR / DGIL 15 UK	15	18	40	21	26	22		M 14	12	10		30	81	8	20	22	61	8	0,18	28,8	0 - 40	15		
	DGIR / DGIL 17 UK (-2RS)	17	20	46	24	30	25		M 16	14	11		34	90	10	23	27	67	10	0,22	36	0 - 40	17		
	DGIR / DGIL 20 UK (-2RS)	20	24	53	27,5	35	29		M 20 x 1,5	16	13		40	103,5	10	27	32	77	9	0,35	48	0 - 40	20		
	DGIR / DGIL 25 UK (-2RS)	25	29	64	33,5	42	35,5		M 24 x 2	20	17		48	126	12	32	36	94	7	0,64	66,4	0 - 50	25		
	DGIR / DGIL 30 UK (-2RS)	30	34	73	40	50	40,7		M 30 x 2	22	19		56	146,5	15	37	41	110	6	0,93	88	0 - 50	30		
	DGIR / DGIL 35 UK-2RS	35	39	82	47	58	47		M 36 x 3	25	21		60	166	15	42	50	125	6	1,3	116,8	0 - 50	35		
	DGIR / DGIL 40 UK-2RS	40	45	92	52	65	53		M 39 x 3	28	23		65	188	18	48	55	142	7	2	144	0 - 60	40		
	DGIR / DGIL 40 UK-2RS M42 x 3	40	45	92	52	65	53		M 42 x 3	28	23		65	188	18	48	55	142	7	1,96	144	0 - 60	40		
	DGIR / DGIL 45 UK-2RS	45	50	102	58	70	60		M 42 x 3	32	27		65	196	20	52	60	145	7	2,5	192	0 - 60	45		
	DGIR / DGIL 45 UK-2RS M45 x 3	45	50	102	58	70	60		M 45 x 3	32	27		65	196	20	52	60	145	7	2,44	192	0 - 60	45		
	DGIR / DGIL 50 UK-2RS	50	55	112	62	75	66		M 45 x 3	35	30		68	216	20	60	65	160	6	3,5	232	0 - 60	50		
	DGIR / DGIL 50 UK-2RS M52 x 3	50	55	112	62	75	66		M 52 x 3	35	30		68	216	20	60	65	160	6	3,4	232	0 - 60	50		
	DGIR / DGIL 60 UK-2RS	60	66	135	70	88	80		M 52 x 3	44	38		70	242,5	20	75	75	175	6	5,5	360	0 - 60	60		
	DGIR / DGIL 60 UK-2RS M60 x 4	60	66	135	70	88	80		M 60 x 4	44	38		70	242,5	20	75	75	175	6	5,38	360	0 - 60	60		
	DGIR / DGIL 70 UK-2RS	70	77	160	80	98	92		M 56 x 4	49	42		80	280	20	87	85	200	6	8,6	488	0 - 72	70		
	DGIR / DGIL 70 UK-2RS M72 x 4	70	77	160	80	98	92		M 72 x 4	49	42		80	280	20	87	85	200	6	8,42	488	0 - 72	70		
	DGIR / DGIL 80 UK-2RS	80	88	180	95	110	105		M 64 x 4	55	47		85	320	25	100	100	230	6	12	600	0 - 72	80		
	DGIR / DGIL 80 UK-2RS M80 x 4	80	88	180	95	110	105		M 80 x 4	55	47		85	320	25	100	100	230	6	11,8	600	0 - 72	80		