

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Упорные сферические подшипники скольжения, пара скольжения: сталь - полимер PTFE, по стандарту DIN ISO 12240-3

Наружное кольцо:

цельное из закаленной термообработанной стали, со скользящим слоем из полимера PTFE

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, полированный и покрытый хромом

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

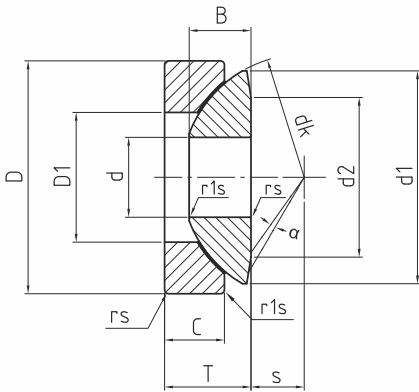

➤ Индивидуальные изделия по заказу

* по запросу

Шифр заказа	Размеры (мм)											Размер фаски		Угол наклона	Вес	Грузоподъемность		
Тип	d	d1	dk	d2	D	D1	B	C	s	T		rs	r1s	α [°]	(кг)	стат. Со (кН)	d	
DGE 10 AW	10	27,5	32	21	30	16,5	7,9	6	7	9,5			0,6	0,2	10	0,04	72	10
DGE 12 AW	12	32	37	24	35	19,5	9,3	9	8	13			0,6	0,2	9	0,07	98	12
DGE 15 AW	15	38,9	45	29	42	24	10,7	11	10	15			0,6	0,2	7	0,12	156	15
DGE 17 AW	17	43,4	50	34	47	28	11,5	11,5	11	16			0,6	0,2	6	0,16	176	17
DGE 20 AW	20	50	60	40	55	33,5	14,3	13	12,5	20			1	0,3	6	0,25	224	20
DGE 25 AW	25	57,5	66	45	62	34,5	16	17	14	22,5			1	0,3	7	0,38	390	25
DGE 30 AW	30	69	80	56	75	44	18	19,5	17,5	26			1	0,3	6	0,65	510	30
DGE 35 AW	35	84	98	66	90	52	22	20	22	28			1	0,3	6	1	780	35
DGE 40 AW	40	98	114	78	105	59	27	22	24,5	32			1	0,3	6	1,6	1120	40
DGE 45 AW	45	112	130	89	120	68	31	25	27,5	36,5			1	0,3	6	2,4	1460	45
DGE 50 AW	50	122,5	140	98	130	69	33,5	32	30	42,5			1	0,3	5	3,3	1960	50
DGE 60 AW	60	140	160	108	150	86	37	33	35	45			1	0,3	7	4,5	2200	60
DGE 70 AW	70	149,5	170	121	160	95	40	36	35	50			1	0,3	6	5,5	2400	70
DGE 80 AW	80	168	194	130	180	108	42	36	42,5	50			1	0,3	6	7	3100	80
DGE 100 AW	100	195,5	220	155	210	133	50	42	45	59			1	0,3	7	10,5	3600	100
DGE 120 AW*	120	214	245	170	230	154	52	45	52,5	64			1	0,3	8	13	3750	120
DGE 140 AW*	140	244	272	198	260	176	61	50	52,5	72			1,5	0,6	6	18	4900	140
DGE 160 AW*	160	272	310	213	290	199	65	52	65	77			1,5	0,6	7	23	5700	160
DGE 180 AW*	180	300	335	240	320	224	70	60	67,5	86			1,5	0,6	8	31	6400	180
DGE 200 AW*	200	321	358	265	340	246	74	60	70	87			1,5	0,6	8	34	7100	200
DGE 220 AW*	220	350	388	289	370	265	82	67	75	97			1,5	0,6	7	44,5	8800	220
DGE 240 AW*	240	382	420	314	400	294	87	73	77,5	103			1,5	0,6	6	55	10400	240
DGE 260 AW*	260	409	449	336	430	317	95	80	82,5	115			1,5	0,6	7	69	10800	260
DGE 280 AW*	280	445	480	366	460	337	100	85	80	110			3	1	4	82	17000	280
DGE 300 AW*	300	460	490	388	480	356	100	90	80	110			3	1	3,5	87	17300	300
DGE 320 AW*	320	500	540	405	520	380	105	91	95	116			4	1,1	4	109	21200	320
DGE 340 AW*	340	510	550	432	540	380	105	91	95	116			4	1,1	4	114	23600	340
DGE 360 AW*	360	535	575	452	560	400	115	95	95	125			4	1,1	4	129	25500	360

➤DGE_{AW}

DGE_AW
Упорные сферические подшипники скольжения

➤ Основная линейка изделий

