

Классическая линейка изделий **DURBAL®**

Высокопрочные шарнирные наконечники из нержавеющей стали с встроенными сферическими подшипниками скольжения, серии Е / ЕН, по стандарту DIN ISO 12240-4 и внутренняя резьба по стандарту DIN ISO 8139

➤ Индивидуальные изделия по заказу


Корпус:
кованая нержавеющая сталь,
обработанные травлением поверхности

Скользящее кольцо:
из полиамида (PTFE) армированного
стекловолокном

Шаровой шарнир:
закаленная нержавеющая сталь,
шлифованный и полированный

Техобслуживание:
необслуживаемые изделия

Допуски:
страницы 032 - 039

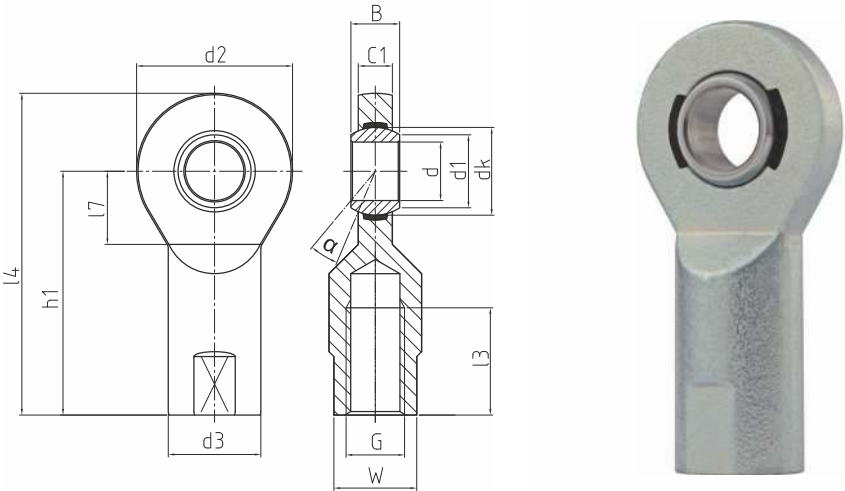

➤ **EF** ИНОКС

EF – ИНОКС
Высокопрочные шарнирные наконечники

➤ Классическая линейка изделий

Шифр заказа			Размеры (мм)												Угол наклона	Вес	Грузоподъемность		Радиальный зазор			
Тип	Правосторонняя резьба	Левосторонняя резьба	d	G	B	C1	h1	d1	d2	d3	dk	l3	l4	l7			W	α (°)	(кг)	дин. С (кН)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)
EF 06 - 60	-501*	-502*	6	M 6	6	4	30	8	20	10	10		12	40	11	9	13	0,017	2,5	4,8	0 - 10	6
EF 08 - 60	-501	-502	8	M 8	8	5	36	10	23	13	13		16	47,5	12	11	15	0,031	4,2	5,9	0 - 10	8
EF 10 - 60	-501	-502	10	M 10	9	6	43	13	28	16	16		20	57	13	14	12	0,054	6,4	8,5	0 - 10	10
EF 10 - 61	-501	-502	10	M 10 x 1,25	9	6	43	13	28	16	16		20	57	13	14	12	0,054	6,4	8,5	0 - 10	10
EF 12 - 60	-501	-502	12	M 12	10	7	50	15	32	19	18		22	66	15	17	10,5	0,086	9,2	12,6	0 - 10	12
EF 12 - 61	-501	-502	12	M 12 x 1,25	10	7	50	15	32	19	18		22	66	15	17	10,5	0,086	9,2	12,6	0 - 10	12
EF 15 - 60	-501*	-502*	15	M 14	12	9	61	18	38	22	22		25	80	18	19	8,5	0,142	13,4	18,5	0 - 10	15
EF 17 - 60	-501*	-502*	17	M 16	14	10	67	20	44	25	25		28	89	20	22	10	0,208	19,2	26	0 - 10	17
EF 20 - 60	-501*	-502*	20	M 20 x 1,5	16	12	77	24	51	28	29		33	102,5	23	24	9	0,29	25,2	34,5	0 - 10	20
EF 25 - 60	-501*	-502*	25	M 24 x 2	20	16	94	29	62	35	35,5		42	125	30	30	7,5	0,573	42,4	54	0 - 10	25
EF 30 - 60	-501*	-502*	30	M 30 x 2	22	18	110	34	70	42	40,7		51	145	32	36	6	0,908	54	63,8	0 - 10	30
EF 35 - 60	-501*	-502*	35	M 36 x 3	25	20	125	39	82	51	47		61	166	38	41	6,5	1,23	70,4	81,4	0 - 10	35
EF 35 - 61	-501*	-502*	35	M 36 x 2	25	20	130	39	82	51	47		66	171	38	41	6,5	1,23	70,4	81,4	0 - 10	35
EF 40 - 60	-501*	-502*	40	M 42 x 3	28	22	145	45	92	60	53		71	191	42	50	7	2,075	86	100,2	0 - 10	40
EF 40 - 61	-501*	-502*	40	M 39 x 3	28	22	142	45	92	52	53		66	188	42	46	7	1,88	86	100,2	0 - 10	40
EF 45 - 60	-501*	-502*	45	M 45 x 3	32	25	165	50	102	67	60		76	216	50	55	7,5	3,085	107	124,3	0 - 10	45
EF 45 - 61	-501*	-502*	45	M 42 x 3	32	25	145	50	102	58	60		66	196	50	50	7,5	2,5	107	124,3	0 - 10	45
EF 50 - 60	-501*	-502*	50	M 52 x 3	35	28	195	55	112	72	66		89	251	60	60	6,5	3,975	132	152,6	0 - 10	50
EF 50 - 61	-501*	-502*	50	M 45 x 3	35	28	160	55	112	62	66		69	216	60	55	6,5	3,2	132	152,6	0 - 10	50
EF 60 - 60	-501*	-502*	60	M 60 x 4	44	36	225	66	135	84	80		103	292,5	70	70	6,5	7,3	208	239,5	0 - 10	60
EF 60 - 61	-501*	-502*	60	M 52 x 3	44	36	175	66	135	71	80		71	242,5	70	60	6,5	5,9	208	239,5	0 - 10	60

* по запросу