

Классическая линейка изделий **DURBAL®**

Высокопрочные шарнирные наконечники с встроенными сферическими подшипниками скольжения, серии Е / ЕН, по стандарту DIN ISO 12240-4 и внутренняя резьба по стандарту DIN ISO 8139

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

закаленная термообработанная сталь, гальванизированные поверхности, без соединений хрома (Cr VI)

Скользящее кольцо:

из полиамида (PTFE) армированного стекловолокном

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, полированный и покрытый хромом

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

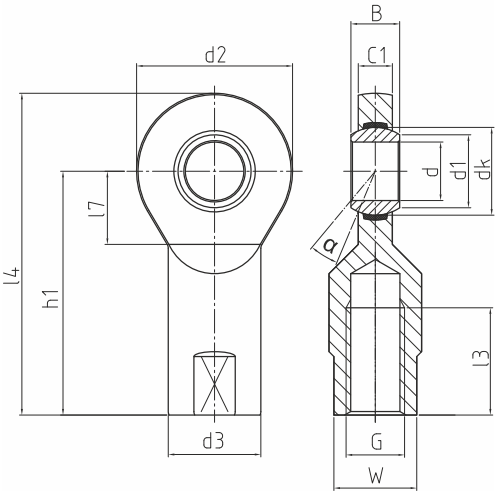

EF

Высокопрочные шарнирные наконечники

➤ Классическая линейка изделий



Шифр заказа				Размеры (мм)														Угол наклона	Вес	Грузоподъемность		Радиальный зазор	
Тип	Правосторонняя резьба	Левосторонняя резьба		d	G	B	C1	h1	d1	d2	d3	dk		l3	l4	l7	W	α (°)	(кг)	дин. С (кН)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)	d
EF 06 - 20	-501	-502		6	M 6	6	4	30	8	20	10	10		12	40	11	9	13	0,017	2,5	10,6	0 - 10	6
EF 08 - 20	-501	-502		8	M 8	8	5	36	10	23	13	13		16	47,5	12	11	15	0,031	4,2	13,1	0 - 10	8
EF 10 - 20	-501	-502		10	M 10	9	6	43	13	28	16	16		20	57	13	14	12	0,054	6,4	18,8	0 - 10	10
EF 10 - 21	-501	-502		10	M 10 x 1,25	9	6	43	13	28	16	16		20	57	13	14	12	0,054	6,4	18,8	0 - 10	10
EF 12 - 20	-501	-502		12	M 12	10	7	50	15	32	19	18		22	66	15	17	10,5	0,086	9,2	28	0 - 10	12
EF 12 - 21	-501	-502		12	M 12 x 1,25	10	7	50	15	32	19	18		22	66	15	17	10,5	0,086	9,2	28	0 - 10	12
EF 15 - 20	-501	-502		15	M 14	12	9	61	18	38	22	22		25	80	18	19	8,5	0,142	13,4	41	0 - 10	15
EF 17 - 20	-501	-502		17	M 16	14	10	67	20	44	25	25		28	89	20	22	10	0,208	19,2	57,9	0 - 10	17
EF 17 - 21	-501	-502		17	M 16 x 1,5	14	10	67	20	44	25	25		28	89	20	22	10	0,208	19,2	57,9	0 - 10	17
EF 20 - 20	-501	-502		20	M 20 x 1,5	16	12	77	24	51	28	29		33	102,5	23	24	9	0,29	25,2	76,7	0 - 10	20
EF 25 - 20	-501	-502		25	M 24 x 2	20	16	94	29	62	35	35,5		42	125	30	30	7,5	0,573	42,4	119,1	0 - 10	25
EF 30 - 20	-501	-502		30	M 30 x 2	22	18	110	34	70	42	40,7		51	145	32	36	6	0,908	54	141,8	0 - 10	30
EF 35 - 20	-501	-502		35	M 36 x 3	25	20	125	39	82	51	47		61	166	38	41	6,5	1,23	70,4	180,8	0 - 10	35
EF 35 - 21	-501	-502		35	M 36 x 2	25	20	130	39	82	51	47		66	171	38	41	6,5	1,23	70,4	180,8	0 - 10	35
EF 40 - 20	-501	-502		40	M 42 x 3	28	22	145	45	92	60	53		71	191	42	50	7	2,075	86	222,6	0 - 10	40
EF 40 - 21	-501	-502		40	M 39 x 3	28	22	142	45	92	52	53		66	188	42	46	7	1,88	86	222,6	0 - 10	40
EF 45 - 20	-501	-502		45	M 45 x 3	32	25	165	50	102	67	60		76	216	50	55	7,5	3,085	107	276,2	0 - 10	45
EF 45 - 21	-501	-502		45	M 42 x 3	32	25	145	50	102	58	60		66	196	50	50	7,5	2,5	107	276,2	0 - 10	45
EF 50 - 20	-501	-502		50	M 52 x 3	35	28	195	55	112	72	66		89	251	60	60	6,5	3,975	132	339,2	0 - 10	50
EF 50 - 21	-501	-502		50	M 45 x 3	35	28	160	55	112	62	66		69	216	60	55	6,5	3,2	132	339,2	0 - 10	50
EF 60 - 20	-501	-502		60	M 60 x 4	44	36	225	66	135	84	80		103	292,5	70	70	6,5	7,3	208	532,1	0 - 10	60
EF 60 - 21	-501	-502		60	M 52 x 3	44	36	175	66	135	71	80		71	242,5	70	60	6,5	5,9	208	532,1	0 - 10	60