

Классическая линейка изделий **DURBAL®**

Высокопрочные шарнирные наконечники с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, серия Е / ЕН, наружная резьба, по стандарту DIN ISO 12240-4

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

термообработанная сталь, катанная резьба, гальванизированные поверхности, без соединений хрома (Cr VI)

Наружное кольцо:

цельное из закаленной подшипниковой стали, шлифованное, фосфатированное, канавка и отверстия для смазывания, с кромочными уплотнениями (-2RS) с обеих сторон

Шаровой шарнир:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, фосфатированный

Техобслуживание:


требующие обслуживания изделия, допускается смазывание

Пресс-масленка:

по стандарту DIN 3405 D1/A (типоразмеры с 15 по 17) и стандарту DIN 71 412 H1 (типоразмеры с 20 по 60), другие конструкции на стр. 040

Допуски:

страницы 032 - 039

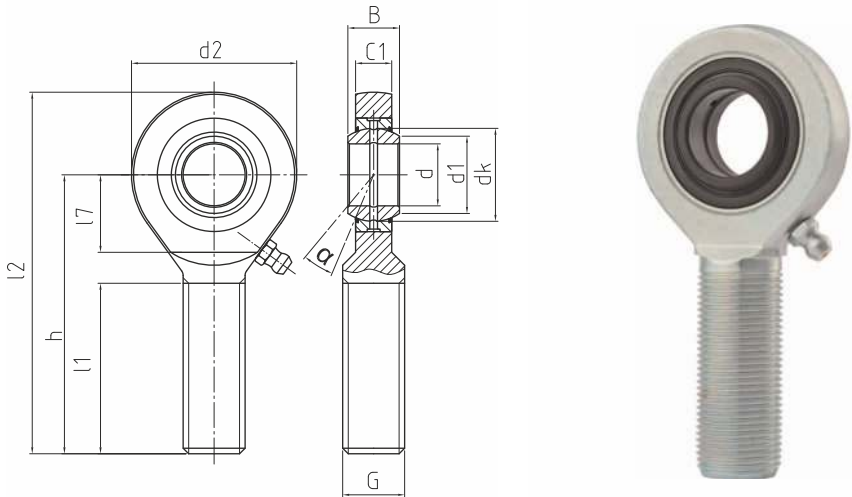

➤ **EMN** -2RS

EMN -2RS

Высокопрочные шарнирные наконечники

➤ Классическая линейка изделий



Шифр заказа				Размеры (мм)										Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор		
Тип	Правосторонняя резьба	Левосторонняя резьба		d	G	B	C1	h	d1	d2	dk	l1	l2	l7	α (°)	(кг)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)	d
EMN 15 - 30	-501	-502		15	M 14	12	9	63	18	38	22	36	82	18	8	0,14	36	20 - 60	15
EMN 17 - 30	-501	-502		17	M 16	14	10	69	20	44	25	40	91	23	10	0,19	45	20 - 60	17
EMN 20 - 30	-501	-502		20	M 20 x 1,5	16	12	78	24	51	29	47	103,5	25	9	0,31	60	20 - 60	20
EMN 25 - 30	-501	-502		25	M 24 x 2	20	16	94	29	62	35,5	57	125	32	7	0,56	83	30 - 100	25
EMN 30 - 30	-501	-502		30	M 30 x 2	22	18	110	34	70	40,7	66	145	35	6	0,89	110	30 - 100	30
EMN 35 - 30	-501	-502		35	M 36 x 3	25	20	140	39	82	47	92	181	38	6	1,4	146	30 - 100	35
EMN 40 - 30	-501	-502		40	M 42 x 3	28	22	145	45	92	53	94	191	42	7	1,8	180	40 - 120	40
EMN 40 - 31	-501	-502		40	M 39 x 3	28	22	150	45	92	53	99	196	42	7	1,72	180	40 - 120	40
EMN 45 - 30	-501	-502		45	M 45 x 3	32	25	165	50	102	60	100	216	50	7	2,6	240	40 - 120	45
EMN 45 - 31	-501	-502		45	M 42 x 3	32	25	163	50	102	60	98	214	50	7	2,5	240	40 - 120	45
EMN 50 - 30	-501	-502		50	M 52 x 3	35	28	195	55	112	66	120	251	60	6	3,4	290	40 - 120	50
EMN 50 - 31	-501	-502		50	M 45 x 3	35	28	185	55	112	66	110	241	60	6	3,28	290	40 - 120	50
EMN 60 - 30	-501	-502		60	M 60 x 4	44	36	225	66	135	80	140	292,5	70	6	5,9	450	40 - 120	60
EMN 60 - 31	-501	-502		60	M 52 x 3	44	36	210	66	135	80	125	277,5	70	6	5,76	450	40 - 120	60