

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Радиальные сферические подшипники скольжения, пара скольжения: сталь - сталь, серия G, по стандарту DIN ISO 12240-1

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Наружное кольцо:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованное, фосфатированное, с типоразмера 15 с канавкой и отверстиями для смазывания, дополнительно с кромочными уплотнениями (-2RS) с обеих сторон

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, фосфатированный

Техобслуживание:

требующие обслуживания изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

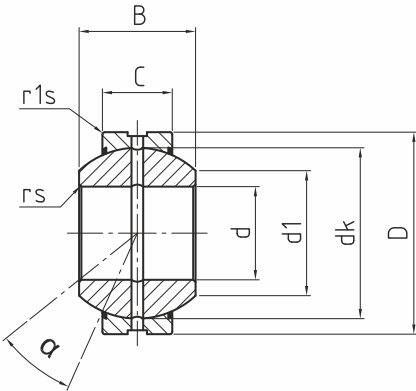

➤ **DGEG**_ES (-2RS)

DGEG_ES (-2RS)

Радиальные сферические подшипники скольжения

➤ Основная линейка изделий



* по запросу

	Шифр заказа	Размеры (мм)						Размеры фаски		Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор		
		d	d1	D	dk	B	C	rs	r1s				α [°]	(кг)	стат.Со (кН)
	DGEG 6 E	6	9,4	16	13	9	5		0,3	0,3	21	0,008	27,5	32 - 68	6
	DGEG 8 E	8	11,6	19	16	11	6		0,3	0,3	21	0,014	40,5	32 - 68	8
	DGEG 10 E	10	13,4	22	18	12	7		0,3	0,3	18	0,02	54	32- 68	10
	DGEG 12 E	12	16,1	26	22	15	9		0,3	0,3	18	0,034	85	40 - 80	12
	DGEG 15 ES (-2RS)	15	19,2	30	25	16	10		0,3	0,3	16	0,046	106	40 - 80	15
	DGEG 17 ES (-2RS)	17	21	35	29	20	12		0,3	0,3	19	0,077	146	40 - 80	17
	DGEG 20 ES (-2RS)	20	25,2	42	35,5	25	16		0,6	0,6	17	0,15	240	50 - 100	20
	DGEG 25 ES (-2RS)	25	29,5	47	40,7	28	18		0,6	0,6	17	0,19	310	50 - 100	25
	DGEG 30 ES (-2RS)	30	34,4	55	47	32	20		0,6	1	17	0,29	400	50 - 100	30
	DGEG 35 ES (-2RS)	35	39,8	62	53	35	23		0,6	1	16	0,38	500	60 - 120	35
	DGEG 40 ES (-2RS)	40	44,7	68	60	40	25		0,6	1	17	0,54	640	60 - 120	40
	DGEG 45 ES (-2RS)	45	50,1	75	66	43	28		0,6	1	15	0,68	780	60 - 120	45
	DGEG 50 ES (-2RS)	50	57,1	90	80	56	36		0,6	1	17	1,14	1220	60 - 120	50
	DGEG 60 ES (-2RS)	60	67	105	92	63	40		1	1	17	2	1560	72 - 142	60
	DGEG 70 ES (-2RS)	70	78,3	120	105	70	45		1	1	16	2,9	2000	72 - 142	70
	DGEG 80 ES (-2RS)	80	87,2	130	115	75	50		1	1	14	3,5	2450	72 - 142	80
	DGEG 90 ES (-2RS)	90	98,4	150	130	85	55		1	1	15	5,4	3050	85 - 165	90
	DGEG 100 ES (-2RS)	100	111,2	160	140	85	55		1	1	14	5,9	3250	85 - 165	100
	DGEG 110 ES (-2RS)	110	124,9	180	160	100	70		1	1	12	9,6	4750	85 - 165	110
	DGEG 120 ES (-2RS)	120	138,5	210	180	115	70		1	1	16	15,1	5400	85 - 165	120
	DGEG 140 ES (-2RS)	140	152	230	200	130	80		1	1	16	19,01	6800	100 - 192	140
	DGEG 160 ES (-2RS)	160	180	260	225	135	80		1	1,1	16	24,7	7650	100 - 192	160
	DGEG 180 ES (-2RS)	180	196,2	290	250	155	100		1,1	1,1	14	35,4	10600	100 - 192	180
	DGEG 200 ES (-2RS)*	200	220	320	270	165	100		1,1	1,1	15	45,28	11600	100 - 192	200
	DGEG 220 ES (-2RS)*	220	243,7	340	300	175	100		1,1	1,1	16	51,12	12700	100 - 192	220
	DGEG 240 ES (-2RS)*	240	263,7	370	325	190	110		1,1	1,1	15	65,12	15190	110 - 214	240
	DGEG 260 ES (-2RS)*	260	283,7	400	350	205	120		1,1	1,1	15	82,44	17850	110 - 214	260
	DGEG 280 ES (-2RS)*	280	310,7	430	375	210	120		1,1	1,1	15	97,21	19100	110 - 214	280