

Классическая линейка изделий **DURBAL®**

Высокопрочные шарнирные наконечники из нержавеющей стали с встроенными сферическими подшипниками скольжения, серия Е / ЕН, наружная резьба, по стандарту DIN ISO 12240-4

➤ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

кованая нержавеющая сталь, катанная резьба, обработанные травлением поверхности

Скользящее кольцо:

из полиамида (PTFE) армированного стекловолокном

Шаровой шарнир:


закаленная нержавеющая сталь, шлифованный, полированный

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039

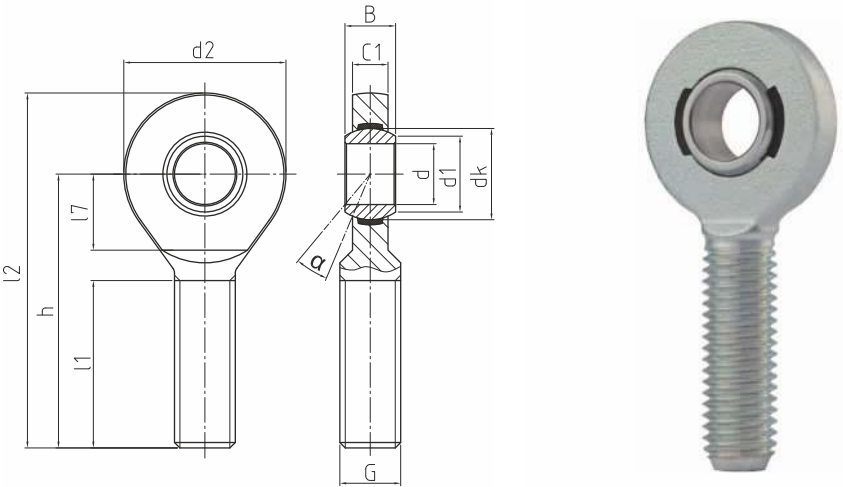

ЕМ ИНОКС

ЕМ – ИНОКС

Высокопрочные шарнирные наконечники

➤ Классическая линейка изделий

Шифр заказа				Размеры (мм)										Угол наклона		Вес	Грузоподъемность		Радиальный зазор	
Тип	Правосторонняя резьба	Левосторонняя резьба		d	G	B	C1	h	d1	d2	dk	l1	l2	l7	α (°)	(кг)	дин. С (кН)	стат. C _o (кН)	CN (мкм)	d
ЕМ 06 – 60	-501*	-502*	6	M 6	6	4	36	8	20	10	22		46	11	13	0,014	2,5	3	0 - 10	6
ЕМ 08 – 60	-501	-502	8	M 8	8	5	42	10	23	13	25		53,5	12	15	0,024	4,2	5	0 - 10	8
ЕМ 10 – 60	-501	-502	10	M 10	9	6	48	13	28	16	29		62	15	12	0,041	6,4	7,6	0 - 10	10
ЕМ 12 – 60	-501	-502	12	M 12	10	7	54	15	32	18	33		70	15	10,5	0,067	9,2	10,4	0 - 10	12
ЕМ 15 – 60	-501*	-502*	15	M 14	12	9	63	18	38	22	36		82	18	8,5	0,11	13,4	17,8	0 - 10	15
ЕМ 17 – 60	-501*	-502*	17	M 16	14	10	69	20	44	25	40		91	23	10	0,163	19,2	24,3	0 - 10	17
ЕМ 20 – 60	-501*	-502*	20	M 20 x 1,5	16	12	78	24	51	29	47		103,5	25	9	0,27	25,2	34,5	0 - 10	20
ЕМ 25 – 60	-501*	-502*	25	M 24 x 2	20	16	94	29	62	35,5	57		125	32	7,5	0,508	42,4	53,6	0 - 10	25
ЕМ 30 – 60	-501*	-502*	30	M 30 x 2	22	18	110	34	70	40,7	66		145	35	6	0,785	54	63,8	0 - 10	30
ЕМ 35 – 60	-501*	-502*	35	M 36 x 3	25	20	140	39	82	47	92		181	38	6,5	1,33	70,4	81,4	0 - 10	35
ЕМ 40 – 60	-501*	-502*	40	M 42 x 3	28	22	145	45	92	53	94		191	42	7	1,89	86,0	100,2	0 - 10	40
ЕМ 40 – 61	-501*	-502*	40	M 39 x 3	28	22	150	45	92	53	99		196	42	7	1,785	86	100,2	0 - 10	40
ЕМ 45 – 60	-501*	-502*	45	M 45 x 3	32	25	165	50	102	60	100		216	50	7,5	2,62	107	124,3	0 - 10	45
ЕМ 45 – 61	-501*	-502*	45	M 42 x 3	32	25	163	50	102	60	98		214	50	7,5	2,43	107	124,3	0 - 10	45
ЕМ 50 – 60	-501*	-502*	50	M 52 x 3	35	28	195	55	112	66	120		251	60	6,5	3,865	132	152,6	0 - 10	50
ЕМ 50 – 61	-501*	-502*	50	M 45 x 3	35	28	185	55	112	66	110		241	60	6,5	3,225	132	152,6	0 - 10	50
ЕМ 60 – 60	-501*	-502*	60	M 60 x 4	44	36	225	66	135	80	140		292,5	70	6,5	6,4	208	239,5	0 - 10	60
ЕМ 60 – 61	-501*	-502*	60	M 52 x 3	44	36	210	66	135	80	125		277,5	70	6,5	5,43	208	239,5	0 - 10	60

* по запросу